


This architectural section drawing illustrates the internal structure and layout of a building facade. The drawing is divided into several vertical sections by brown lines, representing structural elements like walls and columns. The building features a prominent yellow tower on the right side. The facade is characterized by a series of windows and doors, some of which are marked with red asterisks (*). The interior spaces are filled with a pattern of small orange dots, and various structural details like columns, arches, and walls are shown in grey. The drawing is set against a white background, with a grey ground line at the bottom.

prospetto su via F. Cavallotti

Interventi diffusi selettivi

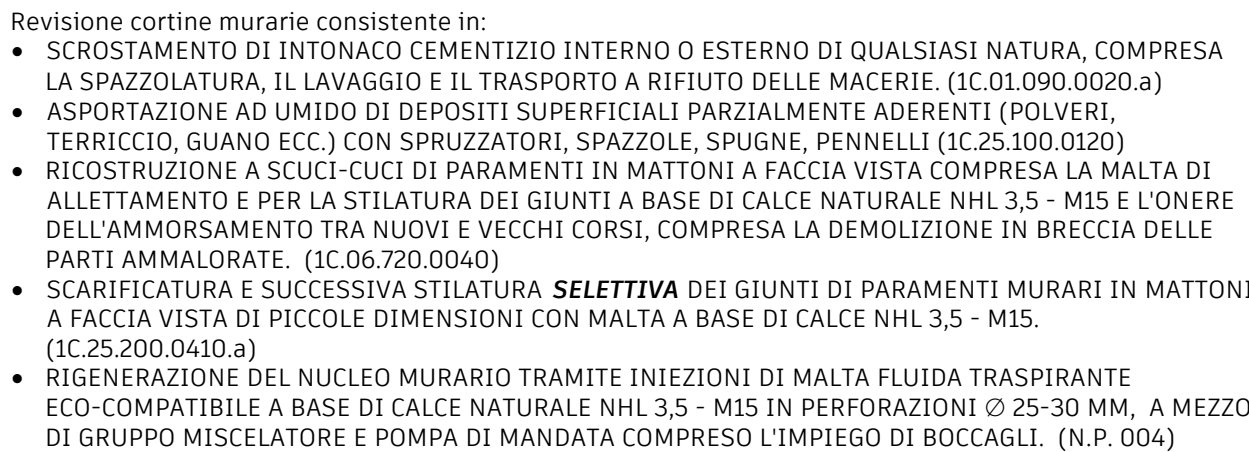

Per garantire l'accesso al piano interrato di piccoli mezzi meccanici è previsto, in un solo punto sul prospetto di via Boldini, un allargamento del varco esistente e successivo ripristino.

- * DEMOLIZIONE IN BRECCIA DI MURATURA IN MATTONI PIENI CON L'IMPIEGO DI ATTREZZATURE ADEGUATE PER LA ESECUZIONE DI TAGLI, APERTURE VANI PORTE O FINESTRE, FORI PASSANTI, CANTIERI, TRASPORTO E RIFIUTO DEI MATERIALI DI CUI AL D.D. 10/01/2018.
- * RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO PARAMENTO MURATURA DI MURATURA DI MATTONI PIENI RISPONDENTI ALLA UNI EN 771-1 AL CRITERI AMBIENTALI MINIMI, PER LA REALIZZAZIONE DI MURATURE PORTANTI SECONDO LE NTC 2018, COMPRESA LA MALTA TRADIZIONALE O TERMICA, COMPRESO L'ONERE PER LA FORMAZIONE DI SPALLE, VOLTINI, SPIGOLI, LESENE. (IC.06.050.0010.b)

REVISIONE E RIPRISTINO DELLA EFFICACIA STRUTTURALE DI CAPICHIAVE A PALETTO DI CATENE ESISTENTI.
(N.P. 011)

INSERIMENTO DI NUOVE PIASTRE 300x300x20 CAPICHIAVE DI CATENA Ø30 - ACCIAIO INOX AISI 304 CON TESTE FILETTATE ()

INTERVALLO DI CONSOLIDAMENTO MURATURA A TAGLIO, FLESSIONE E COMPRESSIONE PER MEZZO DI
 INSTALLAZIONE DI TIRANTINI ANTISPIGLIANTI COSTITUITI DA BARRE ELCOIDALI Ø 10 IN ACCIAIO INOX
 AISI 316 AD ELEVATE PRESTAZIONI MECCANICHE PREVIA FORMAZIONE DI FORO PILOTA Ø 8 E
 L'INSERIMENTO NEI GIUNTI ORIZZONTALI DI BARRE ELCOIDALI FLESSIBILI Ø 6 DA INGLOBARE NELLA
 MALTA DA STUCCATURA A BASE DI CALCE NATURALI E N.HI. 3,5 (interasse vert. 25cm; orizz. 50cm a quincione).