DATI TECNICI FUNZIONALI

- CAPISALDI - ATTRAVERSAMENTI
- PROFONDITA' DI INTERRAMENTO
- PROGRESSIVA DI RIFERIMENTO PLANIMETRICA
- ATTRAVERSAMENTO SERVIZI
- POSTI DI MISURA - GIUNTI ISOLANTI
- SFIATI
- PROTEZIONI MECCANICHE E LUNGHEZZE
- PEZZI SPECIALI IN LINEA
- TIPO TUBAZIONE E LUNGHEZZE
- FUNZIONI DEL "PUNTO"
- RIFERIMENTO A DISEGNI E PARTICOLARI
- CONFINI AMMINISTRATIVI

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE

PRESSIONE DI PROGETTO 24.0 bar
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 24.0 bar
GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO f - 0.30
DIAMETRO PREVALENTE = 250.0 (DN)

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M. 17/04/2008
CONFORMITA' AL D.M NUMERO D.M. 17/04/2008
PER MODIFICHE REALIZZATE SUCCESSIVAMENTE

RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA

FASCE TERMORESTRINGENTI C50

DATI GENERALI

DN 250 SP 7.8 [UNI-EN] 2941.00 m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 2941.00 m.

FASE EMISSIONE Permessi

PLANIMETRIA 1:2000

CONFINI AMMINISTRATIVI

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1	Tubo di acciaio Grado L360 NB/MB DN 250 (UNI-EN) De 273.1 mm Spess. 7.8 mm secondo tab. GASD A.01.01.12 rivestimento in Polietilene	2918.78 m
31	Tubo di protezione Acciaio API-5L-X52 DN 400 (API) Spess. 8.7 mm secondo tab. GASD A.01.04.01	266.00 m
111	Curva di acciaio a 30° R=3D DN 250 (UNI-EN) De 273.1 mm Spessore 7.8 mm Materiale Grado 360 secondo tab. GASD A.01.20.01.01	n. 5 Sviluppo totale 2.00 m
112	Curva di acciaio a 60° R=3D DN 250 (UNI-EN) De 273.1 mm Spessore 7.8 mm Materiale Grado 360 secondo tab. GASD A.01.20.01.01	n. 7 Sviluppo totale 5.60 m
211	Punti di Linea	n. 3 Sviluppo totale 13.82 m
311	Giunti	n. 1 Sviluppo totale 0.80 m

TABELLA DEI DISEGNI DI DETTAGLIO

1	15875/16

LEGENDA

Opera in Progetto / Rilievo
- Condotta in esercizio
- Condotta in progetto

Altre Opere
- Condotta da porre fuori esercizio
- Condotta in esercizio
- Condotta in progetto da altra opera
- Condotta fuori esercizio

Condotta in tubo di protezione
Condotta in cunicolo
Condotta in gunite
Condotta in altri tipi di protezione
Condotta in galleria (Galleria ALTILLONE)
Cartelli segnalatori-indicatori
Punto di intercettazione di linea
Punto di intercettazione di derivazione semplice - linea
Punto di intercettazione di derivazione semplice - derivazione
Punto di intercettazione di derivazione importante - linea
Punto di intercettazione di derivazione importante - derivazione
Punto di intercettazione di derivazione semplice con discaggio - linea
Punto di intercettazione di derivazione semplice con discaggio - derivazione
Punto di intercettazione di derivazione importante con discaggio - linea
Punto di intercettazione di derivazione importante con discaggio - derivazione
Punto predisposto per il discaggio di allacciamento
Punto di intercettazione di derivazione semplice con doppia alim - linea
Punto di intercettazione di derivazione semplice con doppia alim - derivazione
Punto di intercettazione di derivazione semplice con disc. doppia alim - linea
Punto di intercettazione di derivazione semplice con disc. doppia alim - derivazione
Punto di intercettazione di derivazione semplice stacco da linea
Punto di intercettazione con discaggio di allacciamento
Punto di intercettazione con discaggio di allacciamento + fondello
Punto di intercettazione di derivazione semplice stacco da linea + fondello
Punto di scarico isolato sulla linea
Punto di spurgo
Punto di lancio e ricevimento pigs
Punto di segnalazione pigs
Punto di sezionamento elettrico
Punto di riduzione e regolazione della pressione
Punto di compressione
Nodo di smistamento
Punto di lancio e ricevimento pigs con derivazione

Siringa stacco da Area Impiantistica — AI (Codice AI SRG)
Sfiato
Pescante
Punta spia
Funivia
Attraversamento ferroviario
Attraversamento stradale
Attraversamento di corso o di specchio d'acqua a tubo libero ad arco
Attraversamento di corso o di specchio d'acqua con ponte a travata
Attraversamento di corso o di specchio d'acqua con ponte sospeso
Attraversamento di corso o di specchio d'acqua su ponte o manufatto di terzi
Attraversamento di corso o di specchio d'acqua a tubo libero senza pile
Attraversamento di corso o di specchio d'acqua a tubo libero con pile
Attraversamento di corso o di specchio d'acqua con condotta sub alveo
Attraversamento di corso o di specchio d'acqua con ponte a tubo armato

PE - Posti di protezione catodica
- Drenaggio
- Alimentatore
- Drenaggio + alimentatore
- Collegamento con terzi
- Altro
- Elettrodo
- Non eseguire saldobrasatura su condotta — NS

PE - Posti di misura
- Presa di potenziale — PPxx
- Shuntaggio — SEn
- Collegamento elettrico — CEn
- Messa a terra — MTn

Tubazione tra due riduzioni interne ai PDL — * *

Interferenza con servizi interrati — FPD +dd Condotta SRG in sovrapasso — IP -dd Condotta SRG in sottopasso

Il servizio interrato e' identificato da una sigla composta al massimo da tre caratteri.

Il primo identifica il tipo di servizio e puo' assumere i seguenti valori:
A = ACQUEDOTTO F = FOGNATURA T = CAVI PER TELEFONIA
I = CONDOTTE TRASPORTANTI "INFIAMMABILI" O ALTRI FLUIDI
E = CAVI PER ENERGIA ELETTRICA nessun carattere = NON DETERMINATO
Il secondo vale "P" ed e' presente solo se il servizio e' dotato di protezione meccanica.
Il terzo vale "D" ed e' presente solo se il servizio e/o la protezione sono drenanti eventuali fuoriuscite di gas.

dd = DISTANZA CONDOTTA/SERVIZIO ESPRESSA IN cm

COROGRAFIA 1:25.000

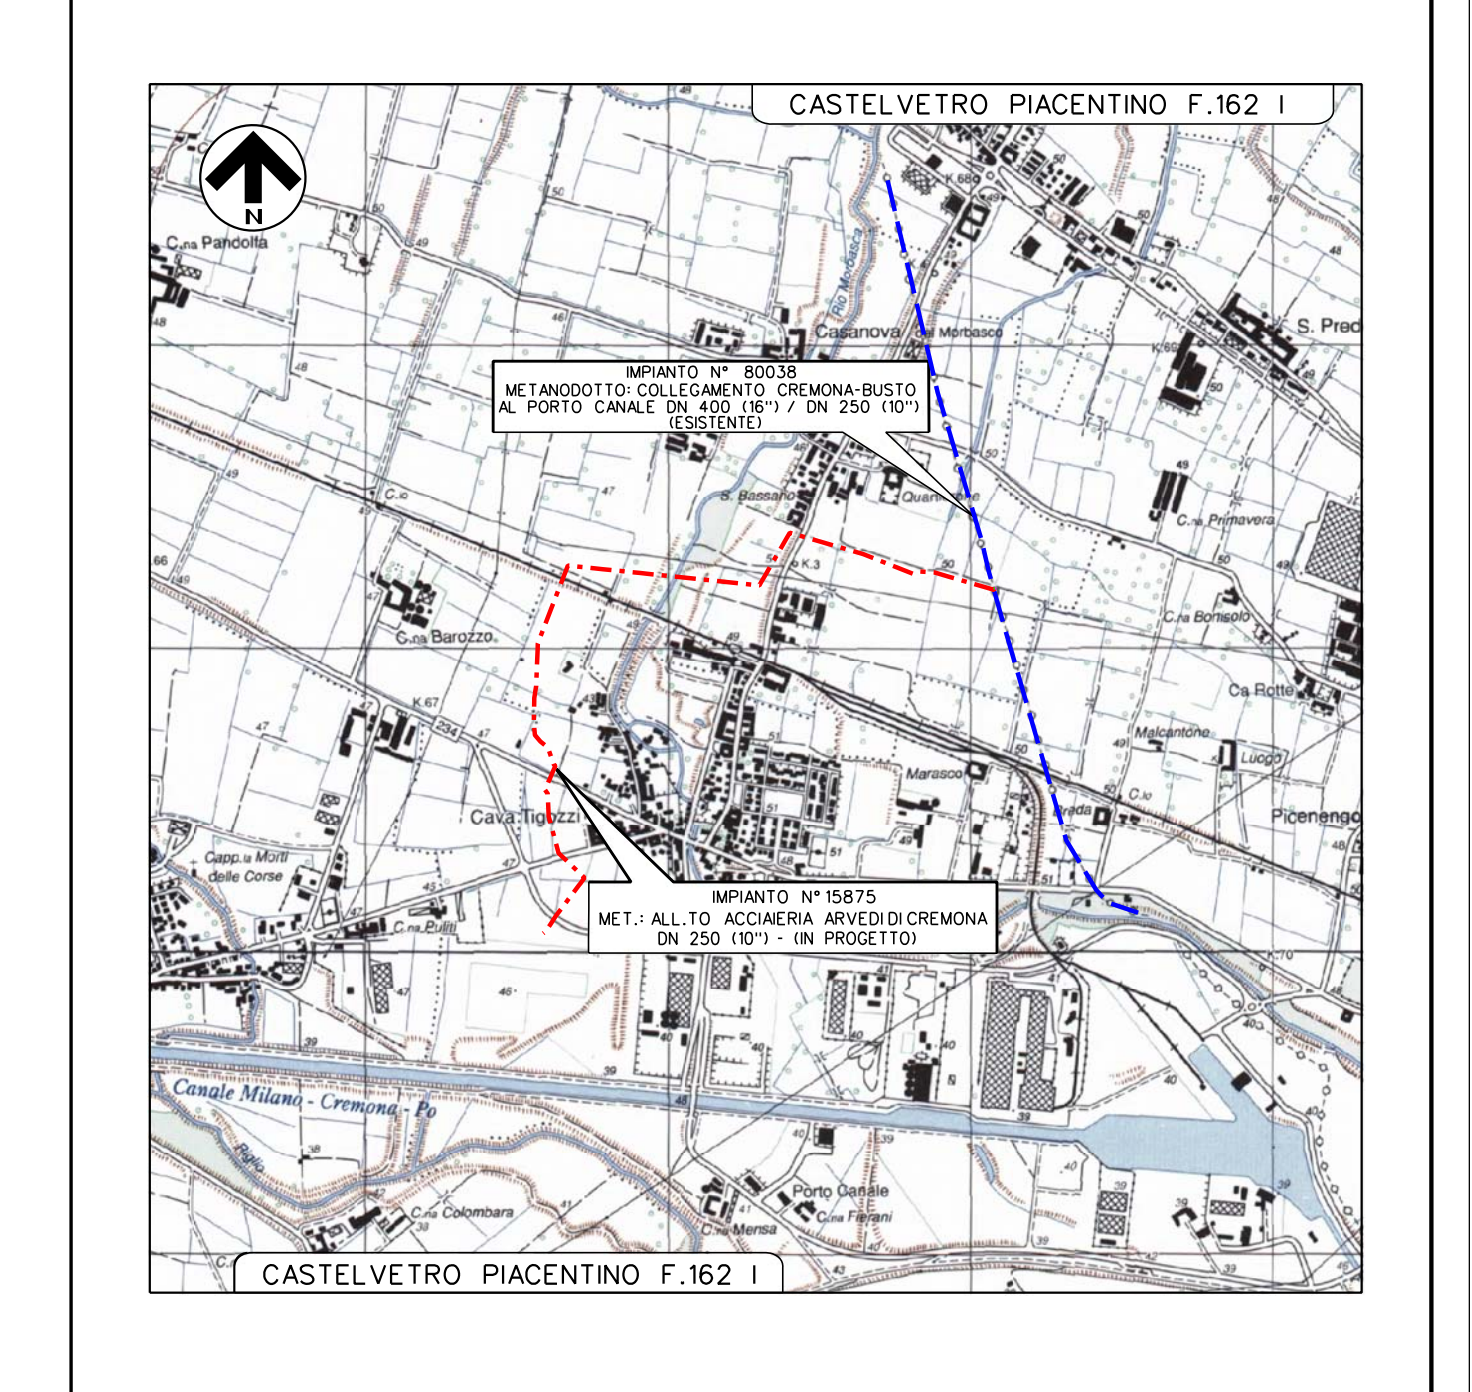

Nei Comuni di CREMONA (CR) e SESTO ED UNITI (CR)

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
2	MAG. 2014	INSERITE VARIANTI DA V.11 A V.17 E DA V.122 A V.127	ACRI	ALPINO	BARCI
1	APR. 2014	EMISSIONE PER PERMESSI CON INSERITA P.E.	ACRI	ALPINO	BARCI
0	FEB. 2014	EMISSIONE PER COMMENTI INTERNI	ACRI	ALPINO	BARCI

Proprietario: SNAM RETE GAS
Progettista: Barci Engineering

FOGLIO 1 di 1
DISEGNO
REVISIONE 2
Comm. PROG. 4141/152
Comm. SNAM NR/13263/R-L01
SCALA
sostituisce il
sostituito dal

Imp. n° 15875

MET.: ALL.TO ACCIAIERIA ARVEDI DI CREMONA
DN 250 (10")

PLANIMETRIA CATASTALE

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.